

CENTRE USINAGE VERTICAL OKK HM630



Référence interne : PartS

CARACTERISTIQUES:

Type commande numérique: Fanuc 31i-model B5

Course Axe X:: 1050 mm

Course Axe Y:: 900 mm

Course Axe Z:: 900 mm

Vitesse de rotation de broche:: 12 000 trs/min

Puissance de broche (kw): 25 / 30 kw

Porte outil type : BT50

Axe rotatif B: 360° précision 0.001°

Capacité du magasin d'outils: 50 outils

Dimensions palette (mm): 630 x 630 mm

Changeur palettes type: Rotopalette

Nombre de palettes: x 2

Poids admis sur la table: 1 300 kg

Diamètre max d'usinage: 1 110 mm

Hauteur maximum d'usinage: 1 220 mm

Dimensions machine (L x l x H): 5450 x 3420 x 3430 mm

Poids machine (kg): 18 000 kg

Convoyeur à copeaux: inclus

Année de construction: 2017

Caractéristiques

- Nombre d'axes : 4

BROCHE DE FRAISAGE

- Type de porte outil : BT50
- Puissance de broche : 25 / 30 [kW]
- Vitesse de broche : 12.000 [tr/min]

AXES LINEAIRES

- Courses axes X/Y/Z : 1.050 x 900 x 900 [mm]
- Vitesses avances rapides (X/Y/Z) : 54 [m/min]
- Vitesses avances travail (X/Y/Z) : 1 - 40.000 [mm/min]

AXE ROTATIF B

- Course en degrés : 360 [°]
- Précision d'indexation : 0,001 [°]

CHANGEUR D'OUTILS

- Type de changeur d'outils : Bras chargeur
- Capacité de magasin : 50
- Temps de changement d'outil : 4.4 [s]

CHANGEUR DE PALETTES

- Type de changeur de palettes : Rotopalette
- Temps de changement de palette : 12 [s]
- Dimension palette : 630 x 630 [mm]
- Nombre de palettes : 2
- Poids admissible sur palette : 1.300 [kg]
- Distance palette / axe broche (mini/maxi) : 80 - 980 [mm]
- Distance centre palette / nez broche (mini/maxi) : 200 - 1.100 [mm]

- Diamètre maxi pièce : 1.110 [mm]

- Hauteur maxi pièce : 1.220 [mm]

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation : 380 [V]
- Puissance installée : 65 [kVA]

ENCOMBREMENT

- Dimensions au sol : 5.450 x 3.420 [mm]
- Hauteur machine : 3.430 [mm]
- Poids machine : 18.000 [kg]

HEURES MACHINE

- Heures sous tension : 31039 [h]
- Heures de travail : 14782 [h]

Equipement

- CNC : Fanuc 31i-Model B5
- Interface(s) : RS232 / USB / PCMCIA
- Manivelle électronique déportée
- Bac d'arrosage
- * avec pompe HP
- Arrosage centre broche

- Refroidissement de broche
- Convoyeur à copeaux : HAKUSAN
- Transformateur électrique
- Année de construction 2017

Photos :

CENTRE USINAGE VERTICAL OKK HM630



CENTRE USINAGE VERTICAL OKK HM630



CENTRE USINAGE VERTICAL OKK HM630



CENTRE USINAGE VERTICAL OKK HM630




CENTRE USINAGE VERTICAL OKK HM630



CENTRE USINAGE VERTICAL OKK HM630



CENTRE USINAGE VERTICAL OKK HM630

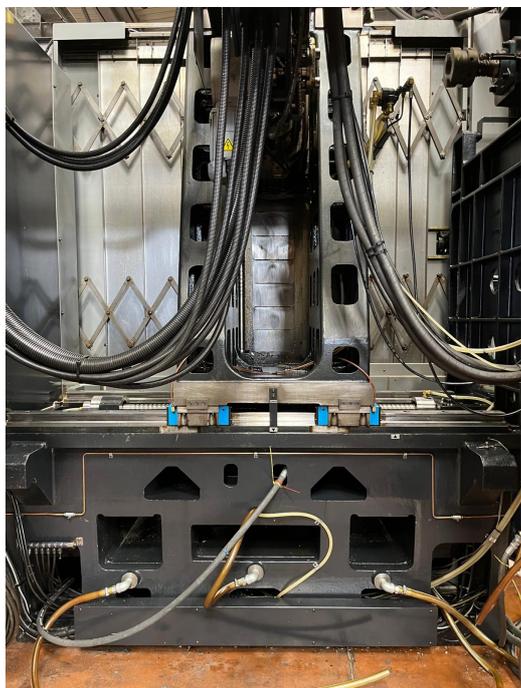

CENTRE USINAGE VERTICAL OKK HM630

