


Machine de découpe laser fibre type GFL

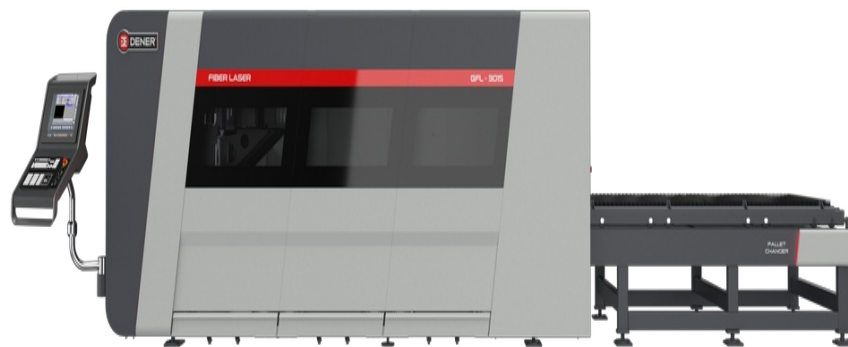

Référence interne :

CARACTERISTIQUES:


- Réglage automatique des paramètres selon épaisseur et matière renseigné, permettant des coupes optimales.
- Système double tables permettant de travailler et décharger en temps maqué afin d'optimiser les rendements.
- Tiroir des scories amovible sous le bâti pour un accès aisé.
- Système de changement rapide des lentilles de la tête de découpe (5min), permettant de limiter les temps de maintenance
- Tête de découpe équipé de système anticollision et vis fusibles à changement si contact.
- Contrôle en temps réel de la température de la tête de découpe et de la source.
- Système de refroidissement intégré de la tête de découpe et de la source
- Système de découpe rapide FLYcut
- Déplacement fiable et rapide par pignon crémaillère.
- Panneaux vitrés anti-rayonnement CE
- Commande numérique grand écran 21" facile à prendre en main et intuitif type FScut
- Accès machine par porte coulissante avant.
- Structure dynamique et conception ergonomique.

Photos :

Machine de découpe laser à Fibre GFL



Machine de découpe laser à Fibre

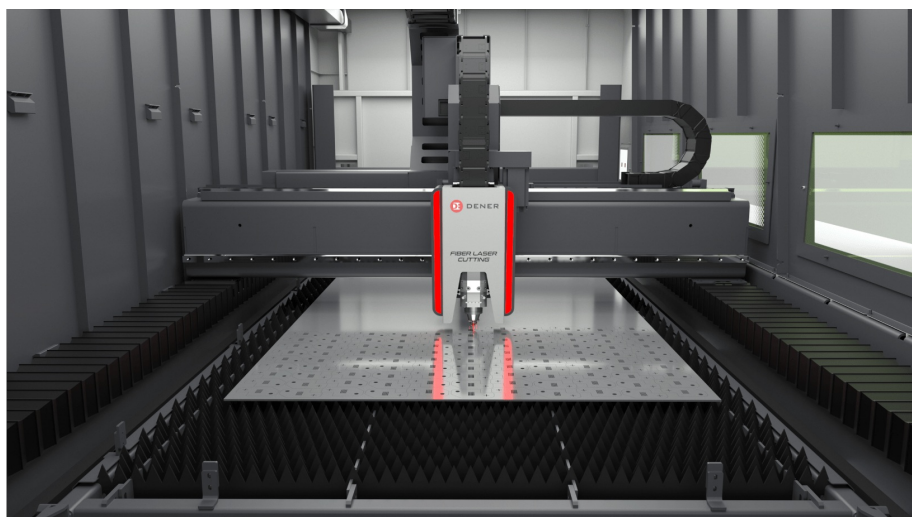

Machine de découpe laser à Fibre GFL

